




 **КЕРІВНИЦТВО ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАСТІННОГО КОНВЕКТОРА**  
 **З ЕЛЕКТРОННИМ УПРАВЛІННЯМ І WIFI- МОДУЛЕМ З СИСТЕМОЮ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ**

 **РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСТЕННОГО**  
 **КОНВЕКТОРА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И WIFI-МОДУЛЕМ С СИСТЕМОЙ**  
**ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ**



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Підключення здійснюється за бажанням і не є обов'язковим для роботи приладу за призначенням!  
**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Це керівництво є невід'ємною частиною буклету, в якому описується робота Вашого конвектора з електронним управлінням.

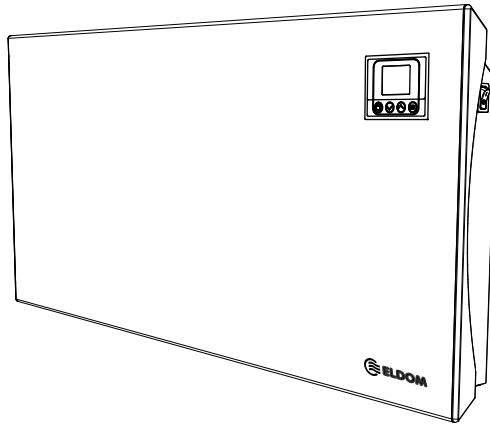**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Наявність модуля WiFi в електронному управлінні конвектором вказується в номері моделі:

- „RH01WxxW-x“ - конвектор має модуль WiFi
- „RH01WxxE-x“ - конвектор не має модуля WiFi

## ПІДКЛЮЧЕННЯ МОДУЛЯ WiFi ДО ІНТЕРНЕТУ

У тексті цього керівництва використовуються наступні терміни:

- „модуль“ - WiFi- модуль електронного терморегулятора (електронного управління) приладу.
- „регулятор“ - електронний терморегулятор (електронне управління) приладу.
- „пристрій“ - смартфон, планшет або ноутбук, який використовується для підключення модуля WiFi до Інтернету і для його подальшого видаленого управління і спостереження.
- „WiFi-мережа“ - безпроводна мережа (WiFi), створена модулем.
- „Інтернет - мережа“ - бажана Вами безпроводна Інтернет-мережа (WiFi), до якої хочете підключити модуль. Вона створюється маршрутизатором / модемом, повинна мати зв'язок з Інтернетом і розташовуватися близько до того місця, де знаходиться пристрій.
- „система“ - Інтернет-система для видаленого управління і моніторингу Eldom.

**УВАГА!** Модуль підключений до регулятора і контролюється ним!

**УВАГА!** Підключення модуля до мережі Інтернет необхідно для видаленого управління приладом і контролю його роботи!

**УВАГА!** Для підключення модуля до системи потрібно пристрій.

**УВАГА!** Вам необхідно завантажити додаток Eldom на свій пристрій з Google Play або App Store. Мінімальна версія операційної системи Android 8.0.

**УВАГА!** Для управління і контролю роботи конвектора вам необхідно зареєструватися в додатку Eldom.

Підключення модуля до Інтернету виконується в 3 основні етапи.

**Крок 1. Створіть мережу WiFi з модуля.**

**Крок 2. Підключіть пристрій до модуля**

**Крок 3. Підключіть модуль до Інтернету через пристрій.**


Подальше видалене управління і контроль роботи пристрою здійснюється через систему.

### КРОК 1. СТВОРЕННЯ МЕРЕЖИ WiFi З МОДУЛЯ

- У меню "Нова мережа WiFi" виберіть режим "AP вкл."

### КРОК 2. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ ДО МОДУЛЯ


- Відключіть пристрій від Інтернету
- Активуйте послугу GPS для визначення місця розташування пристрою.
- Активуйте модуль WiFi на пристрої і підключіть його до мережі WiFi, створеної модулем (ELD-....).
  - Пароль: **Incotex123**
  - Якщо пристрій не знаходить мережу WiFi, створену модулем, повторіть крок 1 або перезапустіть модуль WiFi пристрою (вимкніть і знову вкличіть)
  - Якщо пристрій і модуль підключені успішно, на екрані контролера з'явиться індикатор підключення до Інтернету



### КРОК 3. ПІДКЛЮЧЕННЯ МОДУЛЯ ДО ІНТЕРНЕТУ ЧЕРЕЗ ПРИСТРІЙ.

- Запустіть додаток **Eldom**. Встановіть переважну мову.
- Виберіть варіант "Локальна" (**Local**)
- Виберіть „Додати новий пристрій“ (**Add new device**). Може знадобитися підтвердження використання місця розташування пристрою додатком. Дозволити використання.

- Виберіть знайдений пристрій і підтвердіть вибір „**OK**”
- На екрані регулятора з'явиться повідомлення про підключення. Натисніть **кнопку OK**.
- Знайдений пристрій з'явиться на екрані приладу. Виберіть його.
- З меню **налаштування системи (Syst.sett.)** в додатку виберіть **Налаштування мережі (Network Settings)**
- У розділі **"Для підключення через Інтернет" ("For connection via the Internet")** введіть ім'я / пароль мережі Інтернет.
- Збережіть запис (Save). На екрані пристрою на короткий час з'явиться повідомлення про те, що Інтернет-мережа збережена.
- Від'єднайте модуль від пристрою. Відключіть WiFi на своєму пристрої, підключіть його до іншої мережі Інтернет або перемкнетеся на мобільні дані.
- У меню **"Нова WiFi-мережа"** на регуляторі виберіть режим **"WiFi вкл."**.



Виконавши ці дії, ваш конвектор буде підключений до системи дистанційного керування і спостереження **Eldom**. Подальше управління і спостереження його роботи здійснюється через опцію додатка **через Інтернет (via Internet)**.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подключение осуществляется по желанию и не является обязательным для работы прибора по назначению!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это руководство является неотъемлемой частью буклета, в котором описывается работа Вашего конвектора с электронным управлением.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Наличие модуля WiFi в электронном управлении конвектором указывается в номере модели:**

- „RH01WxxW-x“ - конвектор имеет модуль WiFi
- „RH01WxxE-x“ - конвектор не имеет модуль WiFi

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ WiFi К ИНТЕРНЕТУ

В тексте этого руководства используются следующие термины:

- „**модуль**“ - WiFi-модуль электронного терморегулятора (электронного управления) прибора.
- „**регулятор**“ - электронный терморегулятор (электронное управление) прибора.
- „**устройство**“ - смартфон, планшет или ноутбук, который используется для подключения модуля WiFi к Интернету и для его последующего удаленного управления и наблюдения.
- „**WiFi-сеть**“ - беспроводная сеть (WiFi), созданная модулем.
- „**Интернет-сеть**“ - желаемая Вами беспроводная Интернет-сеть (WiFi), к которой хотите подключить модуль. Она создается маршрутизатором / модемом, должна иметь связь с Интернетом и располагаться близко к тому месту, где находится устройство.
- „**система**“ - Интернет-система для удаленного управления и мониторинга Eldom.

**ВНИМАНИЕ!** Модуль подключен к регулятору и контролируется им!

**ВНИМАНИЕ!** Подключение модуля к сети Интернет необходимо для удаленного управления прибором и контроля его работы!

**ВНИМАНИЕ!** Для подключения модуля к системе требуется устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Вам необходимо загрузить приложение Eldom на свое устройство из Google Play или App Store. Минимальная версия операционной системы Android 8.0.

**ВНИМАНИЕ!** Для управления и контроля работы конвектора вам необходимо зарегистрироваться в приложении Eldom.

Подключение модуля к Интернету выполняется в 3 основных этапа.

**Шаг 1. Создайте сеть WiFi из модуля.**


**Шаг 2. Подключите устройство к модулю**

**Шаг 3. Подключите модуль к Интернету через устройство.**

Последующее удаленное управление и контроль работы устройства осуществляется через систему.

## ШАГ 1. СОЗДАНИЕ СЕТИ WiFi ИЗ МОДУЛЯ

- В меню „Новая WiFi сеть” выберите режим „AP включен”



## ШАГ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К МОДУЛЮ

- Отключите устройство от Интернета
- Активируйте услугу GPS для определения местоположения устройства.
- Активируйте модуль WiFi на устройстве и подключите его к сети WiFi, созданной модулем (ELD-....).
  - Пароль: **Incotex123**
  - Если устройство не находит сеть WiFi, созданную модулем, повторите шаг 1 или перезапустите модуль WiFi устройства (выключите и снова включите)
  - Если устройство и модуль подключены успешно, на экране контроллера появится индикатор подключения к Интернету ↔

## ШАГ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ К ИНТЕРНЕТУ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО.

- Запустите приложение **Eldom**. Установите предпочтительный язык.
- Выберите вариант „Локальная” (Local)
- Выберите „Добавить новое устройство” (Add new device). Может потребоваться подтверждение использования местоположения устройства приложением. Разрешить использование.
- Выберите найденное устройство и подтвердите выбор „OK”
- На экране регулятора появиться уведомление о подключении. Нажмите кнопку **OK**.
- Найденное устройство появится на экране прибора. Выберите его.
- Из меню **настройки системы (Syst.sett.)** в приложении выберите **Настройку сети (Network Settings)**
- В разделе „Для подключения через Интернет” (“For connection via the Internet”) введите имя / пароль сети Интернет.
- Сохраните запись (Save). На экране устройства на короткое время появится сообщение о том, что Интернет-сеть сохранена.
- Отсоедините модуль от устройства. Отключите WiFi на своем устройстве, подключите его к другой сети Интернет или переключитесь на мобильные данные.
- В меню „Новая WiFi сеть” на регуляторе выберите режим „WiFi включен”.

Выполнив эти действия, ваш конвектор будет подключен к системе дистанционного управления и наблюдения **Eldom**. Последующее управление и наблюдение его работы осуществляется через опцию приложения **через Интернет (via Internet)**.

